


## Backventil 3-delad

Protek-S17  
Dn 8 - Dn 100  
Pn 50

- Protek-S17S svetsändar
- Protek-S17G invändigt gängad
- Protek-S17F flänsar DIN Pn16
- Kan fås med flänsar DIN Pn 40
- Kan levereras med materialcertifikat DIN 50049-3.1.B
- Kan monteras i alla lägen

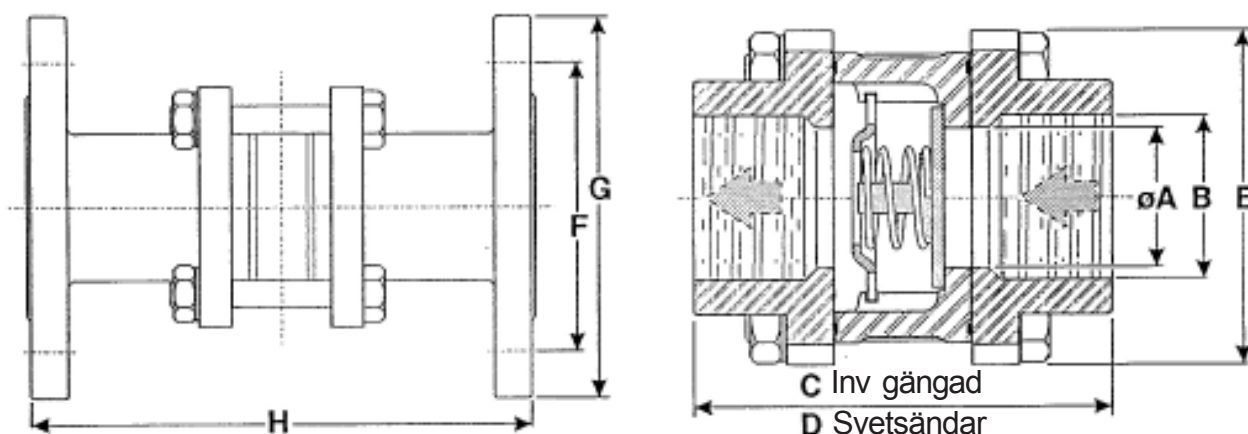

### Mått och vikt

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	(S/G) Vikt i Kg	(F) Vikt i Kg
8	10	8	62	65	44				0,4	
10	10	10	62	65	44				0,4	
15	14	15	65	70	53	65	95	121	0,6	1,4
20	18	20	70	80	57	75	106	141	0,8	1,8
25	24	25	80	91	65	85	115	149	1,0	2,2
32	30	32	99	99	74	100	140	167	1,5	3,3
40	36	40	103	110	84	110	150	181	1,9	3,9
50	48	50	119	129	98	125	165	209	3,1	5,8
65	63	65	141	150	125	145	185	250	5,8	8,8
80	76	80	153	167	168	160	200	261	8,6	11,7
100	98	100	184	213	197	180	220	295	14,0	16,1

### Materialspecifikation:

Hus och ändstycke  
Klaff  
Huspackning  
Fjäder

AISI 316  
AISI 316  
PTFE glasfiberfyllt 15%  
AISI 304

Fjäderhållare  
Bult  
Mutter

AISI 316  
AISI 304  
AISI 304