


## Magnetventil Namur 5/2

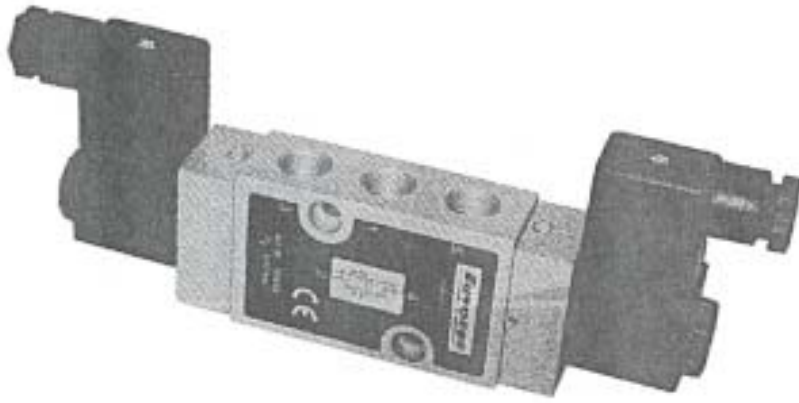

Typ Protek - MNI52

Magnetventil 5/2

Nödmanövrering med skruvmejsel


Små utvändiga mått

Luffflöde 600l/min

Olika Spänningstyper

IP65 enl. DIN 40050

### Måttskiss

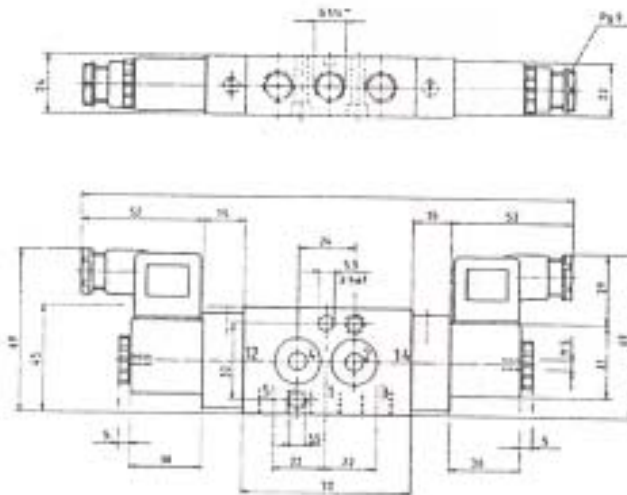

### Material

Hus	Aluminium
Invändiga delar	Rostfritt stål, mässing
Packningar	NBR, Acetal, recin

### Option

Magnetventiler i EEx - utförande

### Spänningstyper

12 VDC, 24VDC, 24VAC, 48VAC, 110VAC, 220 VAC

### Tekniska specifikationer

Luftanslutning	1/4"
Dimension	6 mm
Kapacitet	600 l/min
Tryckområde	2 - 10 Bar
Temperaturområde	-10° - 70 C
Tätthetsklass	IP65 enl. DIN 40050

### Symbol

